FIBOX
Enclosing innovations

MNX PCM 200/125 XG

Demo billede

Typenummer:	PCM 200/125 XG	**EAN-kode**:	6418074038364
Produkt kode:	6015327	**Elnummer**:	
Betegnelse:	Kasse, PC	Finland:	3421623
Bemærkninger:	Gråt dæksel	El-nummer Danmark:	8212027365
		El-nummer Sverige:	2535360

Består af: Kassebund med metriske udslagblanketter og PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner:	**Længde**	**Brede**	**Højde**
mm:	255	180	125
tommer:	10.0	7.1	4.9

Materials:	
Materiale:	Polycarbonat
Farve på kassebund:	RAL 7035
Dækselskrue materiale:	Polyamid
Farve på dæksel:	RAL 7035
Farve på dækselskrue:	Grå
Pakningsmateriale:	Polyurethan

Temperatur:	
Temperatur °C (kort tid):	-40 … 120 °C
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 … 80 °C
Temperatur °F (kort tid):	-40 … 250 °F
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 … 175 °F

Tilbehør:	
MIV 200	Montageplade (Forzinket stål)

Tilbehør:	
MIN 15	DIN-15 skinne
MIN 20	DIN-15 skinne
MIV 15	DIN-35 skinne
MIV 20	DIN-35 skinne
FP A 200/180	Frontplade
HFP 180	Hængsel til frontplade
FP 22046	Vægbeslag

Klassifikering:

IP klassificering (EN 60529): IP66/IP67
IK klassificering (EN 62262): IK08
Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret
Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV resistens: UL 508
Brandbarheds test: UL 746C 5V
Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassificering: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Certifikater:

Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

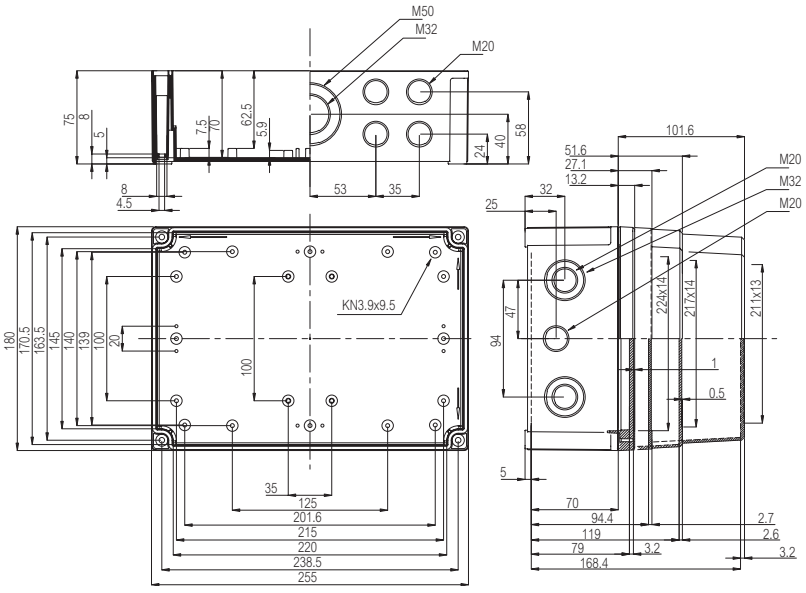

© Fibox Oy, Ændring af data uden advisering (Udskriv: 31.3.2015)